

CITTI 6032 TRIO SANS INSERT

60" x 32" x 20"

Citti réfère en sanskrit à la notion d'esprit libre. Cette nomination a également été choisie pour évoquer les grandes villes et la façon dont cette nouvelle collection peut s'intégrer dans leurs habitations.



Plage standard 1 1/2" avec jupe Multifit en option

N° DE PRODUIT

MODÈLE	TMU	BAIN
Gauche	BCTDRA0LT-XX	BCTDRA0LN-XX
Droit	BCTDRA0RT-XX	BCTDRA0RN-XX
Plage mince - Gauche	BCTDRA1LT-XX	BCTDRA1LN-XX
Plage mince - Droit	BCTDRA1RT-XX	BCTDRA1RN-XX
Trop-plein devant - Gauche	BC2DRA0LT-XX	BC2DRA0LN-XX
Trop-plein devant - Droit	BC2DRA0RT-XX	BC2DRA0RN-XX
Trop-plein devant - Plage mince - Gauche	BC2DRA1LT-XX	BC2DRA1LN-XX
Trop-plein devant - Plage mince - Droit	BC2DRA1RT-XX	BC2DRA1RN-XX

THERMOMASSEUR (TMU)		\$
Hydro-thermo massage • système de jets d'air		
Jets		44
1 dossier chauffant		Inclus
Contrôle Mia®		Inclus
Application BU-Touch BUTOUCH ¹		\$
Geysair®		Inclus
AromaCloud® BAROMAC		\$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6		\$

BAIN		\$
AromaCloud® BAROMAC		\$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6		\$
WarmTouchShell® BWTS		\$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie	

CARACTÉRISTIQUES			
Type d'installation	Alcôve (3 murs)		
Bride de carrelage intégrée (spécifiez droite ou gauche)	Inclus		
Nombre de places	2	Gallons impériaux	44
Gallons américains	53		
DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ BOVERINI-XX			
Blanc 01, Biscuit 02, Chrome 07, Nickel brossé 09, Nickel poli 10	Inst. et incl.		
COULEUR STANDARD			
Blanc 01	Biscuit 02	Inclus	

¹ L'application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

FINI MAT

Fini mat UltraVelour (Blanc seulement) BVEL \$

DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ BOVERINI-XX

Noir mat 19, Laiton satiné 18 \$

DRAIN ET TROP-PLEIN 16" x 35" BOVER16-XX

Chrome 07 \$

Blanc 01, Biscuit 02 \$

Nickel brossé 09, Nickel poli 10, Bronze huilé 11 \$

JUPE MULTIFIT (plage standard 1 1/2" seulement) BSMUL-XX

Blanc 01, Biscuit 02 \$

CONTRÔLE (TMU seulement)

MiaPlus** BMIAP2-XX \$

SI REQUIS PAR LE CODE DE CONSTRUCTION


Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35" BOVERBR-XX \$



La turbine doit être **installée à distance**. Une porte de douche complète ne peut être installée si l'AromaCloud® ou le contrôle est installé sur la plage du bain. La robinetterie ne peut pas être installée sur la plage du bain. N'oubliez pas de spécifier le **fini du drain et trop-plein intégré**.

* Le contrôle MiaPlus est inclus à l'achat de la Chromothérapie sur un TMU.


TOTAL	\$
--------------	-----------

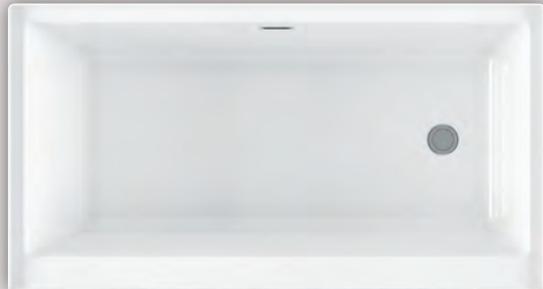


CITTI 6032 TRIO SANS INSERT



INSTALLATION

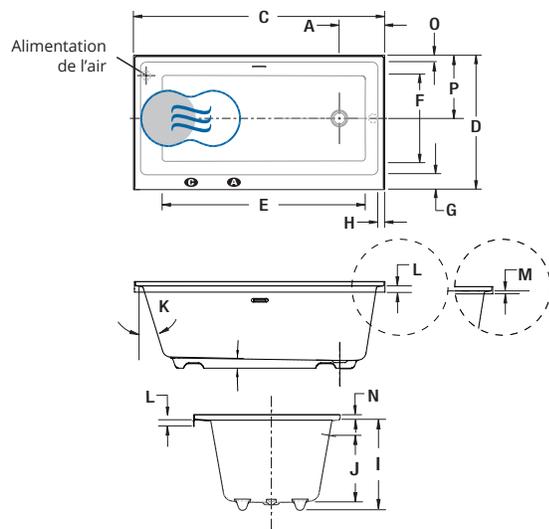

Citti 6032 Trio trop-plein devant sans insert

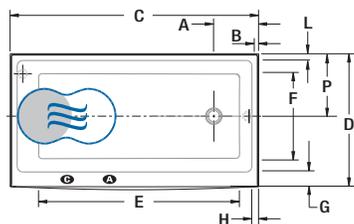

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Distance du rebord au centre du drain (drain et trop-plein intégré)	10 7/8"
B	Distance du rebord au centre du renvoi d'eau. Drain 16" x 35" et trop-plein devant seulement	1 3/8"
C	Longueur totale	60"
D	Largeur totale	32"
E	Longueur de la cuve	49 1/4"
F	Largeur de la cuve	21 1/8"
G	Largeur de la plage - côté jupe	3 3/4"
H	Largeur de la plage du côté du drain	2 1/8"
I	Hauteur du bas du bain au-dessus de la plage	20"
J	Hauteur du drain au centre du trop-plein	14 1/2"
K	Pente du dossier	17°
L	Hauteur de la plage standard	1 1/2"
M	Hauteur de la plage mince	1/2"
N	Hauteur de la bride de carrelage	1"
O	Largeur de la plage du côté du trop-plein	2 1/8"
P	Distance du rebord au centre du drain	15 1/8"

- A** Position de l'AromaCloud®
- C** Position du contrôle si installé en usine (Mia® ou DOT)
- Dossier chauffant (TMU)
- ☁ Position du WarmTouchShell® (BAIN)



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	Devirait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation supplémentaire de 15 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autres	- Le GEYSAIR doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). - La turbine doit être installée à distance . - Bride de carrelage intégrée incluse (spécifiez droite ou gauche).

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/documentation/documentation).

Poids approx. pour transport	125 lbs
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W

GARANTIE	
Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent www.bainultra.com/fr/garantie



Les dimensions montrées représentent les côtés extérieurs et la capacité intérieure du produit. Les dimensions intérieures sont prises à hauteur des jets d'air. Il existe une variation de 1/4" [0,64 cm] pour chaque produit et les spécifications peuvent être modifiées suite à son amélioration. Les dimensions requises pour la préparation de l'emplacement et pour la construction de la structure peuvent être différentes. Ces spécifications ne peuvent pas servir au découpage. Aucune construction ne devrait être effectuée avant la réception du produit. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.